




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель встроенный
с гигиеническим душем

Арт.: Caisa 9137

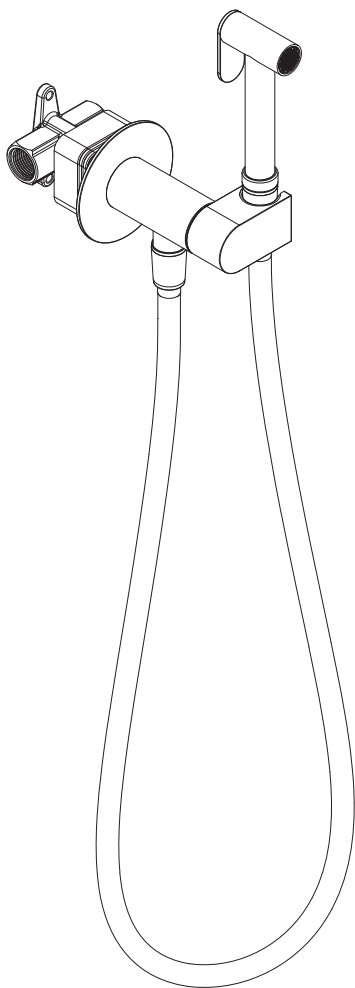

Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

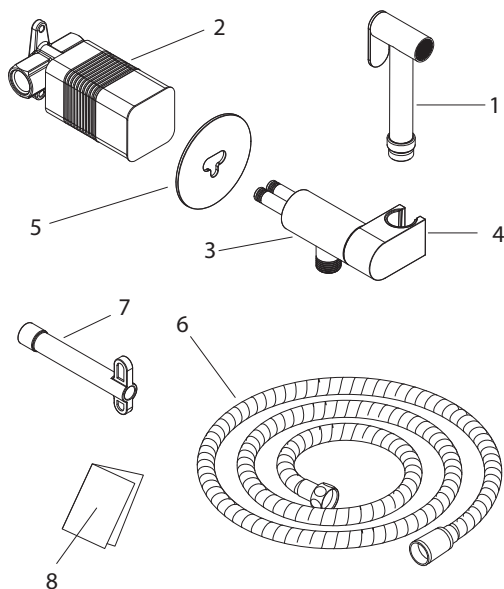

1. Гигиеническая лейка
2. Встраиваемый блок для подключения смесителя
3. Корпус смесителя с подключением шланга душа
4. Держатель лейки / Ручка управления смесителем
5. Декоративный отражатель
6. Шланг душа
7. Ключ для установки
8. Инструкция

Внимание!

Модель и размер гигиенической лейки отличается в зависимости от артикула.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.



Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем Timo Caisa 9137 предназначен для монтажа в твердой или полой стене.

Конструкция смесителя полностью исключает риск случайно оставить смеситель открытым, т.к. функцию запорного клапана выполняет держатель гигиенической лейки.

Смеситель для гигиенического душа открывается и регулируется движением в одной плоскости. Снимите лейку гигиенического душа и поверните держатель / ручку, чтобы включить смеситель.


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ



Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура. Внимательно изучите инструкцию!

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

- Определите точное место установки смесителя.
- Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 700-800 мм от уровня пола.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж встроенного блока не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача горячей воды – слева, а холодной – справа.
- Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.
- Встроенный блок устанавливается на глубину 63-88 мм от внешней поверхности стены.
- Используя уровень, установите блок на стену и отметьте положение крепежных выступов, просверлите отверстия и прикрепите встроенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.
- Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (С) – входное отверстие для холодной воды, а (Н) – входное отверстие для горячей воды.

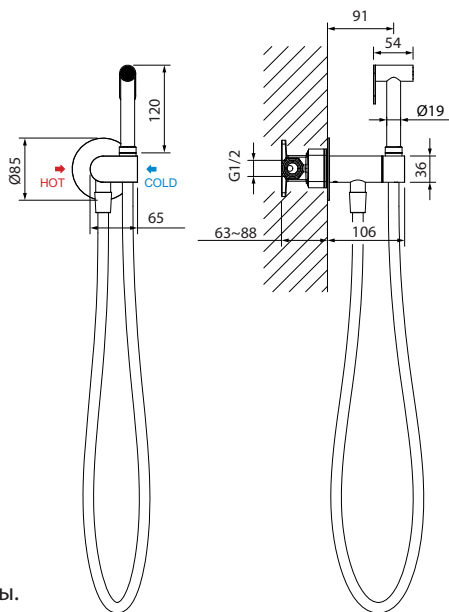



- Проверьте соединения на герметичность.
- Проверьте работу смесителя до укладки облицовки (плитки).





- Не снимайте защитную крышку до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

- Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку.
- Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки.


- После укладки облицовки нанесите водостойкий герметик на край плитки.
- Извлеките пробки с помощью шестигранного ключа.
- Накрутите гайку на трубку с резьбой и зафиксируйте ее с помощью сервисного ключа.
- Отрегулируйте длину трубки с резьбой так, чтобы она выступала на 15-25 мм от внешней поверхности стены.
- Установите декоративный отражатель и прижмите его к стене.
- Аккуратно установите смеситель на место и зафиксируйте его с помощью шестигранного винта.
- Прикрутите шланг гигиенического душа к смесителю, а ручную лейку к шлангу.

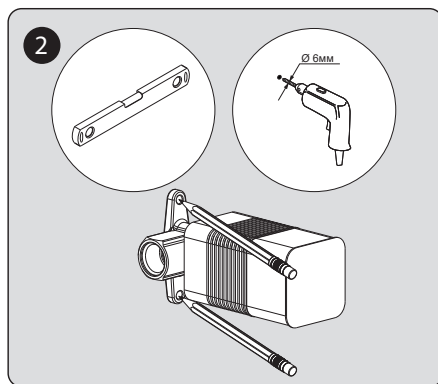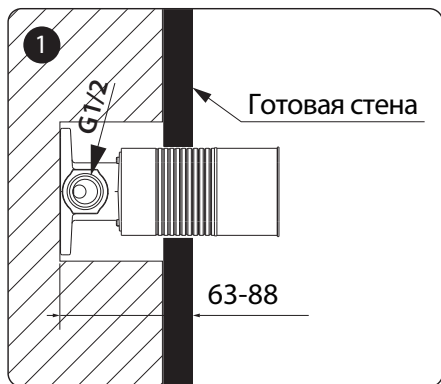


Используя уровень, установите блок на стену и отметьте положение крепежных выступов, просверлите отверстия и прикрепите встроенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.

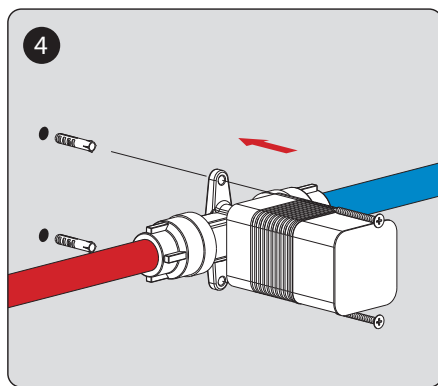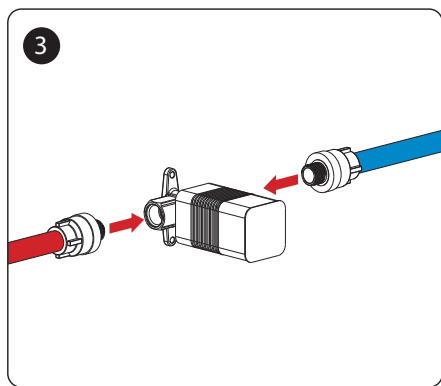


Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (С) – входное отверстие для холодной воды, а (Н) – входное отверстие для горячей воды.

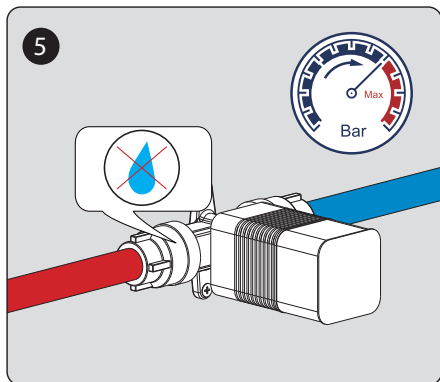

Проверьте соединение на герметичность.

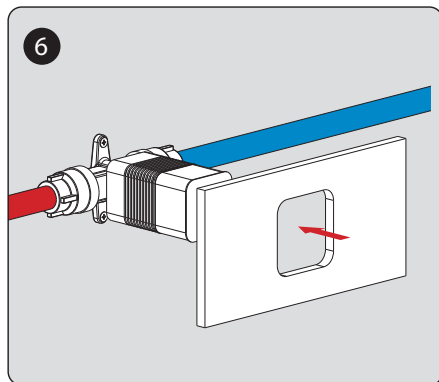




Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку. Не снимайте защитную крышку до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

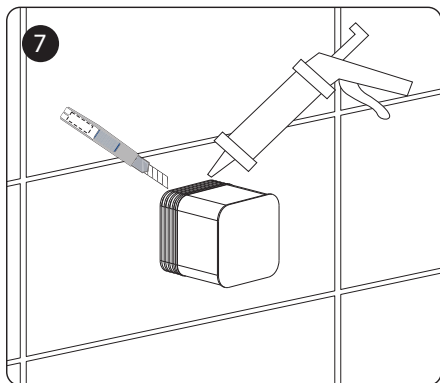

Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки.

После укладки облицовки нанесите водостойкий герметик на край плитки. Извлеките пробки с помощью шестигранного ключа. Накрутите гайку на трубку с резьбой и зафиксируйте ее с помощью сервисного ключа. Отрегулируйте длину трубки с резьбой так, чтобы она выступала на 15-25 мм от внешней поверхности стены.

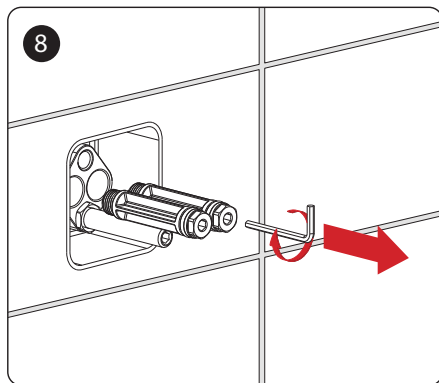


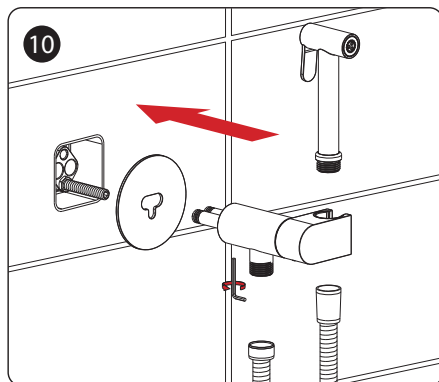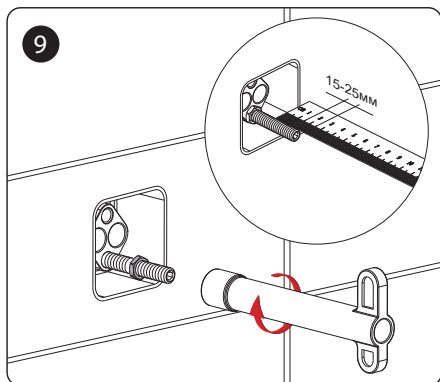

Установите декоративный отражатель и прижмите его к стене. Аккуратно установите смеситель на место и зафиксируйте его с помощью шестигранного винта. Прикрутите шланг гигиенического душа к смесителю, а ручную лейку к шлангу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

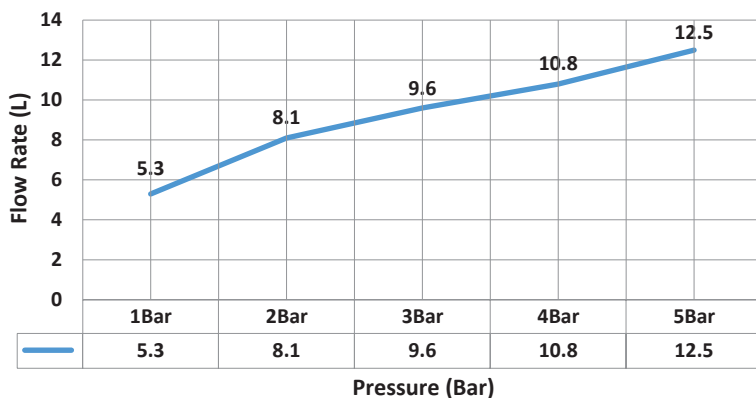

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя» _____

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13
+7 (495) 787-01-28

www.timotrader.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

